Panasonic

Luminascape FINEE
照明器具・オプション（屋外用）

取扱説明書
保管用

品番	タイプ	適合器具
YKG40261	セード	YAG43081　YAG43082　NNY22180　NNY22181　NNY22182　NNY22183
YKG40262	後方カットルーバ	YAG43081
YKG40263	後方カットルーバ	YAG43082

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●振動や衝撃の多い場所、湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。
落下・感電・火災の原因となります。
●必ず、適合する灯具で使用する。落下の原因となります。
●60m/s仕様です。適用条件以外では使用しない。落下の原因となります。

⚠注意

●周囲温度が35℃以上の場所では使用しないでください。火災の原因となります。

各部のなまえと取付け方

⚠警告
施工は取扱説明書に従い、確実に行なう。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

■YKG40261の場合
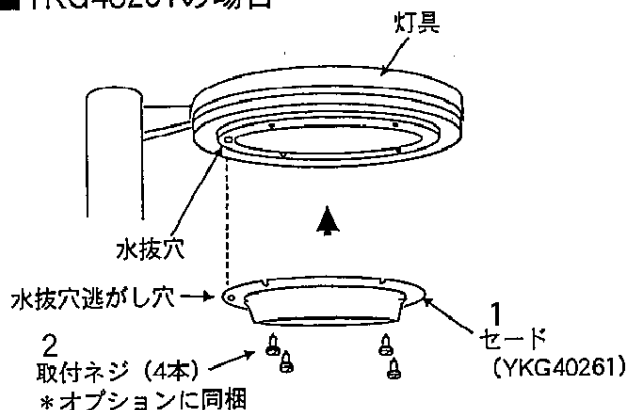
1.オプションを灯具本体に取付ける
・セードの水抜き穴を灯具本体の水抜き穴に合わせてください。（YKG40261の場合）

2.取付ネジで固定する
・取付ネジ（4本）で確実に固定してください。
不備がありますと、落下の原因となります。

■YKG40262、YKG40263の場合

YKG40262

YKG40263
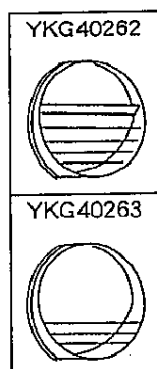
取付方向

＊斜めのルーバを前方方向に取付けてください。
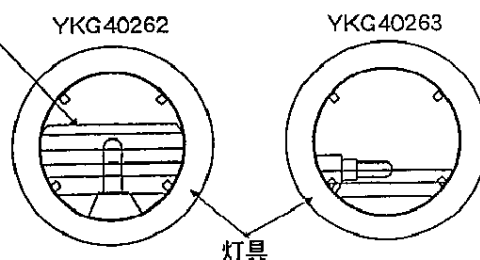
工事店様へ　お客様の施設の安全で便利な保守のために、最後のページの施工記録表の各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いします。

取説No.YKG40261−T2

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用すると、落下・感電・火災の原因となります。
すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
●衝撃を加えない。落下の原因となります。

⚠注意

●周囲温度が35℃以上の場所では使用しないでください。火災の原因となります。
●お手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分に冷えてから行なってください。感電・やけどの原因となります。
●セード、後方カットルーバには寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。
ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。
また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
・3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などの至る場合があります。

お手入れ ⚠注意（必ず電源を切って行なってください。感電・やけどの原因となります。）

・器具の清掃について・・・・・
・汚れを落とす場合は、石けん水を浸した柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤でふかないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

お客様へ　保守のために、下表内容をご確認のうえ、適切な保守用品をお求めください。
なお、安全のために保守作業は、出来るだけ工事店にご依頼ください。

保守・点検のために

<施工記録>

オプション品番		保守作業上の注記
取付年月日		

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686　大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

SD0509-021211